


PVS-Studio Atlas

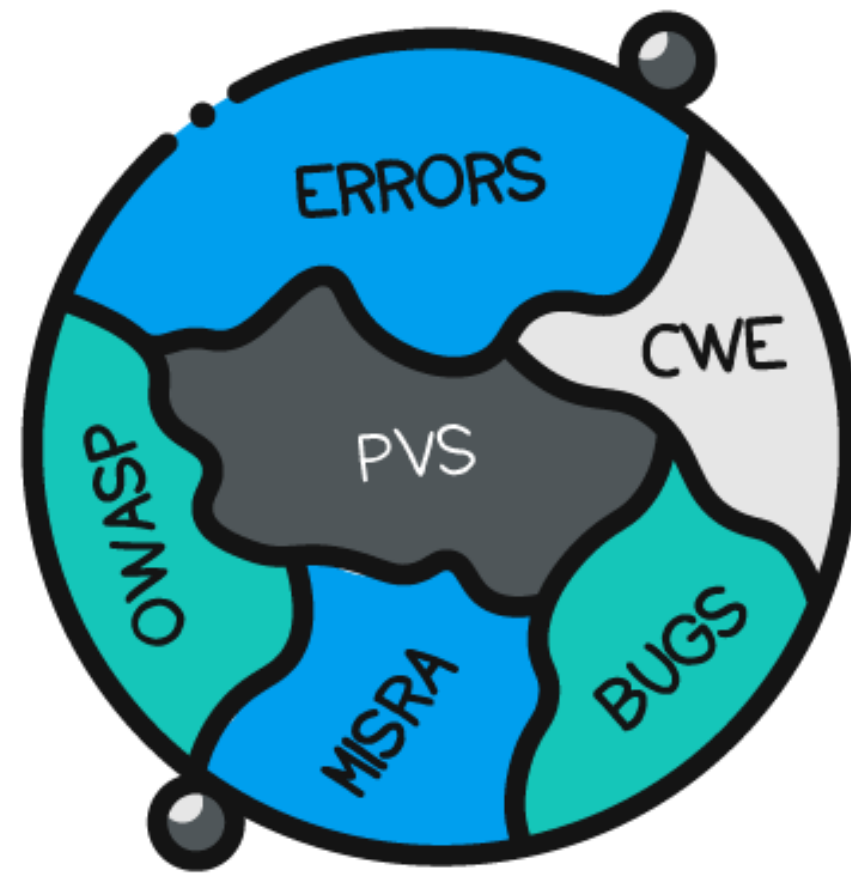

PVS-Studio
ATLAS

Две редакции PVS-Studio Atlas

Atlas Viewer

Десктопное приложение для
локальной работы с одним
отчётом анализатора

Atlas Server

Серверное приложение для работы
с результатами регулярных
запусков анализатора в
многопользовательском режиме

Десктопная редакция

A blue rounded rectangle containing the text "Atlas Viewer" in white.

Atlas Viewer

- Поддерживает отчёты PVS-Studio
- Можно размечать и комментировать результаты анализа
- Сохранение отчёта разметки с исходниками и без
- Сохранение отчёта разметки в PDF для лабораторий и регулятора
- Унифицированный интерфейс на любой ОС благодаря Electron
- Запуск на любой ОС благодаря self-contained сборке
- Формат быстрого запуска для Linux – AppImage
- Не требует лицензии
- Доступна для тестирования в EAP

Серверная редакция




Atlas Server

The diagram consists of a blue rounded rectangle on the left containing the text 'Atlas Server'. To its right is a vertical blue line that branches into a horizontal line pointing to the first feature and a longer vertical line pointing to the remaining features in the list.

- Всё из редакции Atlas Viewer
- Поддержка отчётов SARIF
- Многопользовательская ролевая модель
- Назначение предупреждений на коммитера
- Сбор и аналитика ежедневных результатов анализа
- Настройка профиля качества
- Настройка Quality Gate
- Быстрое развёртывание в Docker Compose
- Требуется Enterprise-лицензию
- EAP март-апрель 2026
- Релиз август 2026

PVS-Studio Atlas Viewer

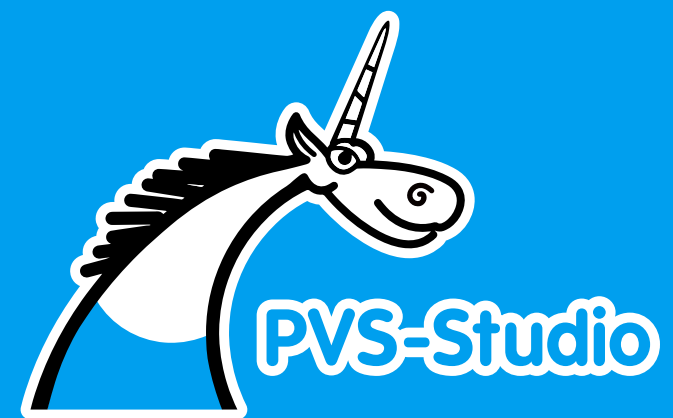

CompletionProvider.csPaddleSharpSettings.cs

Сохранить

↺

csharp

➤

```
11 .....var state = services.GetRequiredService<IConversationStateService>();
12
13 .....if (string.IsNullOrEmpty(provider))
14 .....{
15 .....    provider = state.GetState("provider", "azure-openai");
16 .....}
17
18 .....if (string.IsNullOrEmpty(model))
19 .....{
20 .....    model = state.GetState("model", "gpt-3.5-turbo");
21 .....}
22
23 .....var completer = completions.FirstOrDefault(x => x.Provider == provider);
24 .....if (completer == null)
25 .....{
26 .....    var logger = services.GetRequiredService<ILogger<CompletionProvider>>();
27 .....    logger.LogError($"Can't resolve completion provider by {provider}");
28 .....}
29
30 .....completer.SetModelName(model);
31
32 .....return completer;
33 .....}
34 }
35
```

Панель разметки

V3125 The 'completer' object was used after it was verified against null. Check lines: 30, 24. CompletionProvider.cs

Статус

Критичность

Confirmed

Blocker

Введите комментарий

0 / 400

Сброс

Сохранить

Похоже на ошибку.

sviatoslav 21.01.2026 09:58

↺

Статус изменён на Confirmed

sviatoslav 21.01.2026 09:57

🔔

Критичность изменена на Blocker

sviatoslav 21.01.2026 09:57

🔔

Критичность изменена на Major

PVS-Studio 21.01.2026 09:57

Отчёт PVS-Studio: /Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.json*

▲

▼

Blocker: 0

Critical: 1

Major: 20

Minor: 3

Info: 0

Категория<General>

Статус<Undefined>

★	Код	Предупреждение	Файл	Строка
★	V3146	Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.	CompletionProvider.cs	30
★	V3111	Checking value of 'value' for null will always return false when generic type is instantiated with a value type.	ConversationStateService.cs	33
★	V3022	Expression 'database.CurrentTransaction != null' is always true.	BotSharpDbContext.cs	54
★	V3146	Possible null dereference of 'function'. The 'FirstOrDefault' can return default null value.	RouteToAgentRoutingHandler.cs	42
★	V3137	The 'inst' variable is assigned but is not used by the end of the function.	RetrieveDataFromAgentRoutingHandler.cs	63
★	V3146	Possible null dereference of 'user'. The '_db.Users.FirstOrDefault' can return default null value.	AgentService.CreateAgent.cs	52

CompletionProvider.csPaddleSharpSettings.cs

Сохранить

↺

csharp

▶

```
11 .....var state = services.GetRequiredService<IConversationStateService>();
12
13 .....if (string.IsNullOrEmpty(provider))
14 .....{
15 .....    provider = state.GetState("provider", "azure-openai");
16 .....}
17
18 .....if (string.IsNullOrEmpty(model))
19 .....{
20 .....    model = state.GetState("model", "gpt-3.5-turbo");
21 .....}
22
23 .....var completer = completions.FirstOrDefault(x => x.Provider == provider);
24 .....if (completer == null)
25 .....{
26 .....    var logger = services.GetRequiredService<ILogger<CompletionProvider>>();
27 .....    logger.LogError($"Can't resolve completion provider by {provider}");
28 .....}
29
30 .....completer.SetModelName(model);
31
32 .....return completer;
33 .....}
34 }
35
```

Панель разметки

V3125 The 'completer' object was used after it was verified against null. Check lines: 30, 24. CompletionProvider.cs

Статус

Критичность

Confirmed

Blocker

Введите комментарий

0 / 400

Сброс

Сохранить

Похоже на ошибку.

sviatoslav 21.01.2026 09:58

✎

🗑

🔄 Статус изменён на Confirmed

sviatoslav 21.01.2026 09:57

📄 Критичность изменена на Blocker

sviatoslav 21.01.2026 09:57

📄 Критичность изменена на Major

PVS-Studio 21.01.2026 09:57

Отчёт PVS-Studio: /Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.json*

📄

▲

▼

Blocker: 0

Critical: 1

Major: 20

Minor: 3

Info: 0

Категория<General>

Статус<Undefined>

⌵

★	Код	Предупреждение	Файл	Строка
★	V3146	Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.	CompletionProvider.cs	30
★	V3111	Checking value of 'value' for null will always return false when generic type is instantiated with a value type.	ConversationStateService.cs	33
★	V3022	Expression 'database.CurrentTransaction != null' is always true.	BotSharpDbContext.cs	54
★	V3146	Possible null dereference of 'function'. The 'FirstOrDefault' can return default null value.	RouteToAgentRoutingHandler.cs	42
★	V3137	The 'inst' variable is assigned but is not used by the end of the function.	RetrieveDataFromAgentRoutingHandler.cs	63
★	V3146	Possible null dereference of 'user'. The '_db.Users.FirstOrDefault' can return default null value.	AgentService.CreateAgent.cs	52

CompletionProvider.csPaddleSharpSettings.cs

Сохранить

↺

csharp

▶

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

.....var state = services.GetRequiredService<IConversationStateService>();

.....if (string.IsNullOrEmpty(provider))

.....{

.....provider = state.GetState("provider", "azure-openai");

.....}

.....if (string.IsNullOrEmpty(model))

.....{

.....model = state.GetState("model", "gpt-3.5-turbo");

.....}

.....var completer = completions.FirstOrDefault(x => x.Provider == provider);

.....if (completer == null)

.....{

.....var logger = services.GetRequiredService<ILogger<CompletionProvider>>();

.....logger.LogError(\$"Can't resolve completion provider by {provider}");

.....}

completer.SetModelName(model);

.....return completer;

.....}

}

Отчёт PVS-Studio: /Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.json*

▲

▼

Blocker: 0

Critical: 1

Major: 20

Minor: 3

Info: 0

Категория<General>

Статус<Undefined>

★	Код	Предупреждение	Файл	Строка
☆	V3146	Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.	CompletionProvider.cs ▼	30
☆	V3111	Checking value of 'value' for null will always return false when generic type is instantiated with a value type.	ConversationStateService.cs	33
☆	V3022	Expression 'database.CurrentTransaction != null' is always true.	BotSharpDbContext.cs	54
☆	V3146	Possible null dereference of 'function'. The 'FirstOrDefault' can return default null value.	RouteToAgentRoutingHandler.cs ▼	42
☆	V3137	The 'inst' variable is assigned but is not used by the end of the function.	RetrieveDataFromAgentRoutingHandler.cs	63
☆	V3146	Possible null dereference of 'user'. The '_db.Users.FirstOrDefault' can return default null value.	AgentService.CreateAgent.cs ▼	52

Панель разметки

V3125 The 'completer' object was used after it was verified against null. Check lines: 30, 24. CompletionProvider.cs

Статус

Критичность

Confirmed

Blocker

Введите комментарий

0 / 400

Сброс

Сохранить

Похоже на ошибку.

sviatoslav 21.01.2026 09:58

↺

Статус изменён на Confirmed

sviatoslav 21.01.2026 09:57

ⓘ

Критичность изменена на Blocker

sviatoslav 21.01.2026 09:57

ⓘ

Критичность изменена на Major

PVS-Studio 21.01.2026 09:57


```
10 .....
11 .....var state = services.GetRequiredService<IConversationStateService>();
12 .....
13 .....if (string.IsNullOrEmpty(provider))
14 .....{
15 .....    provider = state.GetState("provider", "azure-openai");
16 .....}
17 .....
18 .....if (string.IsNullOrEmpty(model))
19 .....{
20 .....    model = state.GetState("model", "gpt-3.5-turbo");
21 .....}
22 .....
23 .....var completer = completions.FirstOrDefault(x => x.Provider == provider);
24 .....if (completer == null)
25 .....{
26 .....    var logger = services.GetRequiredService<ILogger<CompletionProvider>>();
27 .....    logger.LogError($"Can't resolve completion provider by {provider}");
28 .....}
29 .....
30 .....completer.SetModelName(model);
31 .....
32 .....return completer;
33 .....}
34 .....}
35 .....
```

Панель разметки

V3125 The 'completer' object was used after it was verified against null. Check lines: 30, 24. CompletionProvider.cs

Статус

Критичность

Confirmed

Blocker

Введите комментарий

0 / 400

Сброс

Сохранить

Похоже на ошибку.

sviatoslav 21.01.2026 09:58

Статус изменён на Confirmed

sviatoslav 21.01.2026 09:57

Критичность изменена на Blocker

sviatoslav 21.01.2026 09:57

Критичность изменена на Major

PVS-Studio 21.01.2026 09:57

Отчёт PVS-Studio: /Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.json*

Blocker: 0Critical: 1Major: 20Minor: 3Info: 0

Категория<General>Статус<Undefined>

★	Код	Предупреждение	Файл	Строка
★	V3146	Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.	CompletionProvider.cs ▾	30
★	V3111	Checking value of 'value' for null will always return false when generic type is instantiated with a value type.	ConversationStateService.cs	33
★	V3022	Expression 'database.CurrentTransaction != null' is always true.	BotSharpDbContext.cs	54
★	V3146	Possible null dereference of 'function'. The 'FirstOrDefault' can return default null value.	RouteToAgentRoutingHandler.cs ▾	42
★	V3137	The 'inst' variable is assigned but is not used by the end of the function.	RetrieveDataFromAgentRoutingHandler.cs	63
★	V3146	Possible null dereference of 'user'. The '_db.Users.FirstOrDefault' can return default null value.	AgentService.CreateAgent.cs ▾	52

CompletionProvider.csPaddleSharpSettings.cs

Сохранитьcssharp

```
11 .....var state = services.GetRequiredService<IConversationStateService>();
12
13 .....if (string.IsNullOrEmpty(provider))
14 .....{
15 .....    provider = state.GetState("provider", "azure-openai");
16 .....}
17
18 .....if (string.IsNullOrEmpty(model))
19 .....{
20 .....    model = state.GetState("model", "gpt-3.5-turbo");
21 .....}
22
23 .....var completer = completions.FirstOrDefault(x => x.Provider == provider);
24 .....if (completer == null)
25 .....{
26 .....    var logger = services.GetRequiredService<ILogger<CompletionProvider>>();
27 .....    logger.LogError($"Can't resolve completion provider by {provider}");
28 .....}
29
30 .....completer.SetModelName(model);
31
32 .....return completer;
33 .....}
34 }
35
```

Отчёт PVS-Studio: /Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.json*

Blocker: 0Critical: 1Major: 20Minor: 3Info: 0

Категория<General>Статус<Undefined>

★	Код	Предупреждение	Файл	Строка
★	V3146	Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.	CompletionProvider.cs ▾	30
★	V3111	Checking value of 'value' for null will always return false when generic type is instantiated with a value type.	ConversationStateService.cs	33
★	V3022	Expression 'database.CurrentTransaction != null' is always true.	BotSharpDbContext.cs	54
★	V3146	Possible null dereference of 'function'. The 'FirstOrDefault' can return default null value.	RouteToAgentRoutingHandler.cs ▾	42
★	V3137	The 'inst' variable is assigned but is not used by the end of the function.	RetrieveDataFromAgentRoutingHandler.cs	63
★	V3146	Possible null dereference of 'user'. The '_db.Users.FirstOrDefault' can return default null value.	AgentService.CreateAgent.cs ▾	52

Панель разметки

V3125 The 'completer' object was used after it was verified against null. Check lines: 30, 24. CompletionProvider.cs

Статус

Критичность

ConfirmedBlocker

Введите комментарий

0 / 400

СбросСохранить

Похоже на ошибку.

sviatoslav 21.01.2026 09:58

✎🗑

🔄 Статус изменён на Confirmed

sviatoslav 21.01.2026 09:57

📌 Критичность изменена на Blocker

sviatoslav 21.01.2026 09:57

📌 Критичность изменена на Major

PVS-Studio 21.01.2026 09:57

CompletionProvider.cs

PaddleSharpSettings.cs

Сохранить

↺

csharp

➤

```
10 .....
11 .....var state = services.GetRequiredService<IConversationStateService>();
12 .....
13 .....if (string.IsNullOrEmpty(provider))
14 .....{
15 .....    provider = state.GetState("provider", "azure-openai");
16 .....}
17 .....
18 .....if (string.IsNullOrEmpty(model))
19 .....{
20 .....    model = state.GetState("model", "gpt-3.5-turbo");
21 .....}
22 .....
23 .....var completer = completions.FirstOrDefault(x => x.Provider == provider);
24 .....if (completer == null)
25 .....{
26 .....    var logger = services.GetRequiredService<ILogger<CompletionProvider>>();
27 .....    logger.LogError($"Can't resolve completion provider by {provider}");
28 .....}
29 .....
30 .....completer.SetModelName(model);
31 .....
32 .....return completer;
33 .....}
34 }
35
```

Панель разметки

V3125 The 'completer' object was used after it was verified against null. Check lines: 30, 24. CompletionProvider.cs

Статус

Критичность

Confirmed

Blocker

Введите комментарий

0 / 400

Сброс

Сохранить

Похоже на ошибку.

sviatoslav 21.01.2026 09:58

✎

🗑

🔄 Статус изменён на Confirmed

sviatoslav 21.01.2026 09:57

📌 Критичность изменена на Blocker

sviatoslav 21.01.2026 09:57

📌 Критичность изменена на Major

PVS-Studio 21.01.2026 09:57

Отчёт PVS-Studio: /Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.json*

📄

⬆

⬇

Blocker: 0

Critical: 1

Major: 20

Minor: 3

Info: 0

Категория<General>

Статус<Undefined>

⌵

★	Код	Предупреждение	Файл	Строка
★	V3146	Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.	CompletionProvider.cs	30
★	V3111	Checking value of 'value' for null will always return false when generic type is instantiated with a value type.	ConversationStateService.cs	33
★	V3022	Expression 'database.CurrentTransaction != null' is always true.	BotSharpDbContext.cs	54
★	V3146	Possible null dereference of 'function'. The 'FirstOrDefault' can return default null value.	RouteToAgentRoutingHandler.cs	42
★	V3137	The 'inst' variable is assigned but is not used by the end of the function.	RetrieveDataFromAgentRoutingHandler.cs	63
★	V3146	Possible null dereference of 'user'. The '_db.Users.FirstOrDefault' can return default null value.	AgentService.CreateAgent.cs	52

Обозреватель Workspace

Поиск в Workspace

/Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp

BotSharp

.PVS-Studio

.sonarlint

.sonarqube

.vs

cache

docs

packages

src

tests

BotSharp.json

BotSharp.plog

compile_commands.json

Настройки

с.cs

Сохранить

сsharp

```
edService<IConversationStateService>();

der))

"provider", "azure-openai");

))

del", "gpt-3.5-turbo");

rstOrDefault(x => x.Provider == provider);

equiredService<ILogger<CompletionProvider>>();
solve completion provider by {provider}");


```

otSharp/BotSharp.json*

Minor: 3

Info: 0

Категория<General>

Статус<Undefined>

	Файл	Строка
completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.	CompletionProvider.cs	30
will always return false when generic type is instantiated with a value type.	ConversationStateService.cs	33
nsaction != null' is always true.	BotSharpDbContext.cs	54
ction'. The 'FirstOrDefault' can return default null value.	RouteToAgentRoutingHandler.cs	42
t is not used by the end of the function.	RetrieveDataFromAgentRoutingHandler.cs	63
r'. The '_db.Users.FirstOrDefault' can return default null value.	AgentService.CreateAgent.cs	52

Панель разметки

V3125 The 'completer' object was used after it was verified against null. Check lines: 30, 24. CompletionProvider.cs

Статус

Критичность

Confirmed

Blocker

Введите комментарий

0 / 400

Сброс

Сохранить

Похоже на ошибку.

sviatoslav

21.01.2026 09:58

Статус изменён на Confirmed

sviatoslav

21.01.2026 09:57

Критичность изменена на Blocker

sviatoslav

21.01.2026 09:57

Критичность изменена на Major

PVS-Studio

21.01.2026 09:57

Отчёт PVS-Studio: [/Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.json*](#)

Blocker: 0

Critical: 1

Major: 20

Minor: 3


Info: 0

Категория<General> ▼

Статус<Undefined> ▼



★	Код	Предупреждение
☆	V3146	Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.
☆	V3111	Checking value of 'value' for null will always return false when generic type is instantiated with a value type.
☆	V3022	Expression 'database.CurrentTransaction != null' is always true.
☆	V3146	Possible null dereference of 'function'. The 'FirstOrDefault' can return default null value.
☆	V3137	The 'inst' variable is assigned but is not used by the end of the function.
☆	V3146	Possible null dereference of 'user'. The '_db.Users.FirstOrDefault' can return default null value.

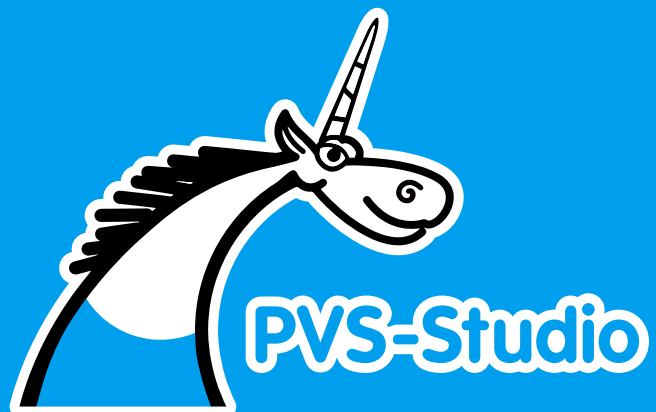

29
30
31
32
33
34
35

```
completer.SetModelName(model);  
  
return completer;  
}
```

- General
- Optimization
- ГОСТ Р 71207
- CWE
- SEI CERT
- OWASP ASVS
- 64-bit Errors
- MISRA C++
- MISRA C
- AUTOSAR C++ 14
- Customer Specific
- Analyzer's Fails

Отчёт PVS-Studio: /Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.js

Blocker: 0 Critical: 1 Major: 20 Minor: 3 Info: 0

Категория <General>

Статус <Undefined>



Код

Предупреждение



V3146

Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.



V3111

Checking value of 'value' for null will always return false when generic type is instantiated with a value type

Отчёт PVS-Studio: [/Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.json*](#)



Blocker: 0

Critical: 13

Major: 14

Minor: 10


Info: 0

Категория<ГОСТ Р 71207> ▼

Статус<Undefined> ▼



★	Код	SAST	Предупреждение
★	V5609	SEC-TAINT	Possible path traversal vulnerability. Potentially tainted data from the 'dir' variable is used as path.
☆	V5619	SEC-TAINT	Possible log injection. Potentially tainted data in the 'provider' variable is written into logs.
☆	V3146	SEC-NULL	Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.
☆	V5619	SEC-TAINT	Possible log injection. Potentially tainted data in the 'name' variable is written into logs.
☆	V5619	SEC-TAINT	Possible log injection. Potentially tainted data in the '_conversationId' variable is written into logs.
☆	V5613	SEC-SECURITY	Use of 'MD5' hash algorithm is not recommended. Such code may cause the exposure of sensitive data.

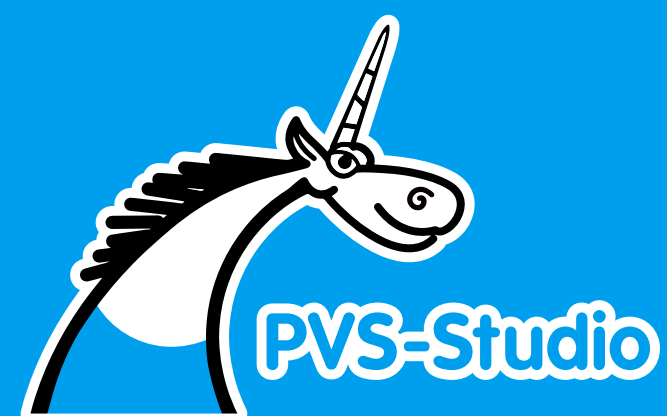



Blocker: 0

Critical: 14

Major: 17

Minor: 11


Info: 0

Категория<CWE>

Статус<Undefined>



★	Код	SAST	Предупреждение
★	V5609	CWE-22	Possible path traversal vulnerability. Potentially tainted data from the 'dir' variable is used as path.
★	V5619	CWE-117	Possible log injection. Potentially tainted data in the 'provider' variable is written into logs.
★	V3146	CWE-476	Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.
★	V5619	CWE-117	Possible log injection. Potentially tainted data in the 'name' variable is written into logs.
★	V5619	CWE-117	Possible log injection. Potentially tainted data in the '_conversationId' variable is written into logs.
★	V5613	CWE-328	Use of 'MD5' hash algorithm is not recommended. Such code may cause the exposure of sensitive data.

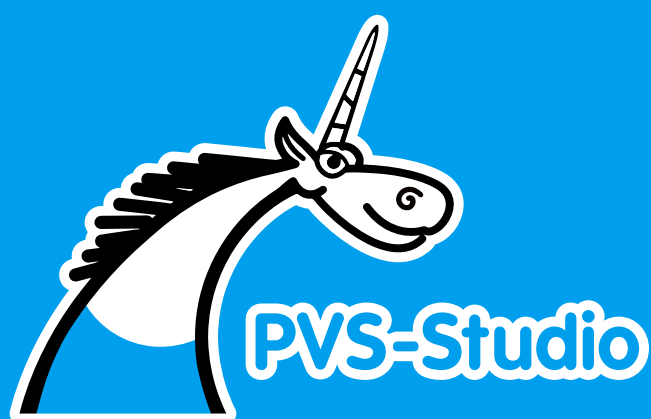

Отчёт PVS-Studio: /Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/BotSharp.json*

Blocker: 0

Critical: 14

Major: 17

Minor: 11

Info: 0

Категория<CWE>

Статус<Undefined>



★	Код	SAST	Предупреждение
★	V5609	CWE-22	Possible path traversal vulnerability. Potentially tainted
☆	V5619	CWE-117	Possible log injection. Potentially tainted data in the 'pr
☆	V3146	CWE-476	Possible null dereference of 'completer'. The 'completi
☆	V5619	CWE-117	Possible log injection. Potentially tainted data in the 'na
☆	V5619	CWE-117	Possible log injection. Potentially tainted data in the '_c
☆	V5613	CWE-328	Use of 'MD5' hash algorithm is not recommended. Such code may cause the exposure of sensitive data.

- Любой
- Undefined
- Ignored
- False Positive
- Wontfix
- Confirmed





Панель разметки

V3125 The 'completer' object was used after it was verified against null. Check lines: 30, 24. CompletionProvider.cs

Статус Критичность

Confirmed Blocker

Введите комментарий

0 / 400



Сброс

Сохранить

Похоже на ошибку.

sviatoslav 21.01.2026 09:58



🔄 Статус изменён на Confirmed

sviatoslav 21.01.2026 09:57

⚠ Критичность изменена на Blocker

sviatoslav 21.01.2026 09:57

⚠ Критичность изменена на Major

PVS-Studio 21.01.2026 09:57

Файл настроек: */Users/sviatoslav/Library/Application Support/PVS-Studio LLC/Atlas/pvsviewer.json*


Пользователь

sviatoslav

Использовать **Workspace** как **SourceTreeRoot**

☒

SourceTreeRoot



10 / 30

Тема





Светлая

Язык

Русский

▼


Используемая версия PVS-Studio: [неизвестно](#)

Категория	Undefined	Ignored	False Positive	Wontfix	Confirmed	Размечено	
General	24	0	0	0	1	4 %	
ГОСТ Р 71207	37	0	0	0	1	2,6 %	
CWE	42	0	0	0	1	2,3 %	
OWASP ASVS	30	0	0	0	0	0 %	


РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И РАЗМЕТКИ

BotSharp.json

Статусы

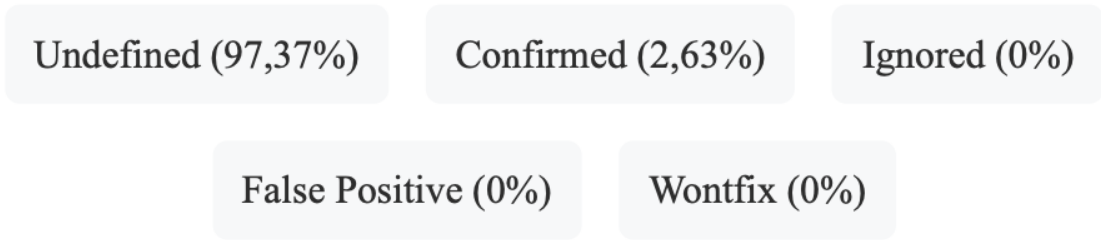

Критичность

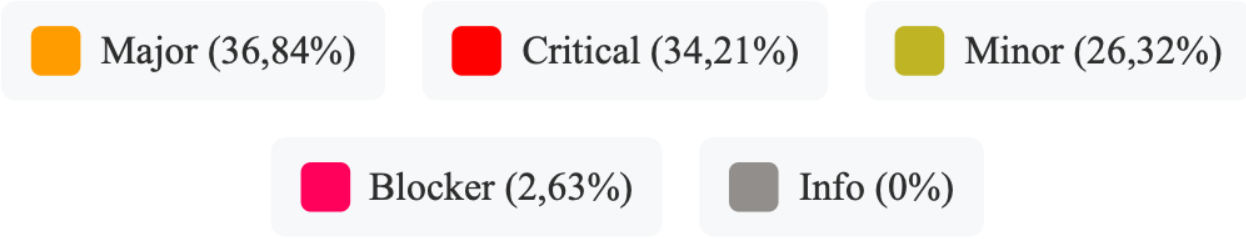

Предупреждение		Статус
V3125 The 'completer' object was used after it was verified against null. Check lines: 30, 24.		Confirmed
/Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/src/Infrastructure/BotSharp.Core/Infrastructures/Completi onProvider.cs:30		
<pre>24 if (completer == null) 25 { 26 var logger = services.GetRequiredService<ILogger<CompletionProvider>>(); 27 logger.LogError(\$"Can't resolve completion provider by {provider}"); 28 } 29 30 completer.SetModelName(model); 31 32 return completer; 33 } 34 }</pre>		
Автор (дата)	Комментарий	
sviatoslav (21.01.2026 09:58)	Похоже на ошибку.	

Предупреждение		Статус
V3146 Possible null dereference of 'completer'. The 'completions.FirstOrDefault' can return default null value.		Undefined
/Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/src/Infrastructure/BotSharp.Core/Infrastructures/CompletionProvider.cs:30		
<pre>24 if (completer == null) 25 { 26 var logger = services.GetRequiredService<ILogger<CompletionProvider>>(); 27 logger.LogError(\$"Can't resolve completion provider by {provider}"); 28 } 29 30 completer.SetModelName(model); 31 32 return completer; 33 } 34 }</pre>		

Предупреждение		Статус
V3111 Checking value of 'value' for null will always return false when generic type is instantiated with a value type.		Undefined
/Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/src/Infrastructure/BotSharp.Core/Conversations/Services/ConversationStateService.cs:33		
<pre>28 _states = new ConversationState(); 29 } 30 31 public IConversationStateService SetState<T>(string name, T value) 32 { 33 if (value == null) 34 { 35 return this; 36 } 37 38 var currentValue = value.ToString();</pre>		

Предупреждение		Статус
V3022 Expression 'database.CurrentTransaction != null' is always true.		Undefined
/Users/sviatoslav/Downloads/BotSharp/src/Infrastructure/BotSharp.Core/Repository/BotSharpDb Context.cs:54		
<pre>49 action(); 50 return base.SaveChanges(); 51 } 52 catch (Exception ex2) 53 { 54 if (database.CurrentTransaction != null) 55 { 56 database.CurrentTransaction.Rollback(); 57 } 58 59 if (ex2.Message.Contains("See the inner exception for details"))</pre>		

Остались вопросы

